

					T _a 25	-		IP۰۸	IP۶۶	خانواده- نقطه ای و استخری
--	--	--	--	--	-------------------	---	--	------	------	---------------------------

خانواده چراغ های نقطه ای و استخری، روکار ، با توان ۳.۵ وات ، شار نوری ۳۱۸ لومن و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

مشخصات فنی

چراغ لی توکار با مقاومت بالا در برابر نفوذ رطوبت و گرد و غبار درجه حفاظتی (IP۶۶) و مقاومت در برابر ضربه (IK۰۸) مناسب برای فضاهای بیرونی و داخلی جهت نورپردازی نما می باشد. تنوع در پخش نور مختلف توسط لنز با جنس PMMA از دیگر ویژگی های این چراغ است. بدنه چراغ آلومینیوم است. پوشش این چراغ از جنس شیشه ضد ضربه است. ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI ثبات رنگ نور (مک آدم ۳) و طول عمر بیشتر از ۵۰۰۰ ساعت می باشد. (بدنه از جنس برنجی و استیل در صورت درخواست تولید می شود)





ابعاد: Ø۵۵ x ۷۵ mm

توان کلی: ۳.۵ W

شار نوری چراغ: ۳۱۸lm

بهره وری نورپردازی: ۹۱ lm/w

وزن: ۰.۳ kg

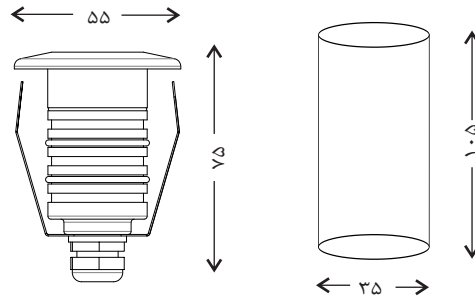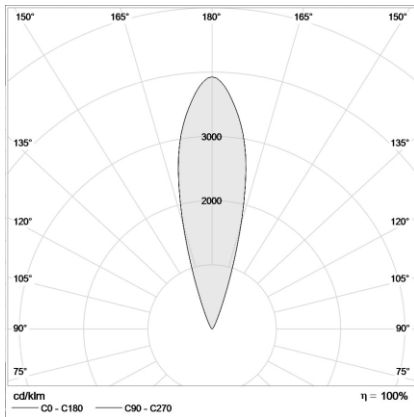

دمای رنگ: ۳۰۰۰-۶۰۰۰ کلوین

میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد

توان ورودی چراغ: ۳.۵ وات

کاربرد:

- نورپردازی نما
- تزیینی

نصب و راه اندازی:

نصب به کمک پیش فریم (بک کیس) و کف سازی . قطر برش ۳۵ میلیمتری باشد.



قابلیت‌ها: