

					T _a 25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و روکار، با توان ۱۲ وات بر متر، شار نوری ۱۴۴۰ لومن بر متر و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.





مشخصات فنی

چراغ خطی توکار و روکار باریسول قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد دمای رنگ نور آن ۳۰۰۰-۶۰۰۰ کلوین است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکستروژده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ می باشد (IP۵۴ به بالا سفارشی می باشد). تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI و گام مک آدام ۳ می باشد.

کاربرد:

- سقف کشسان
- مرکز خرید
- نور مخفی
- ادارات

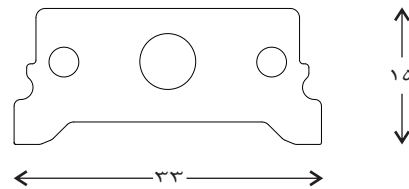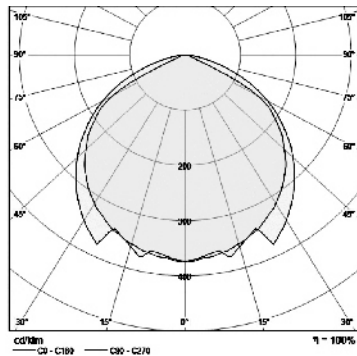

دمای رنگ: ۳۰۰۰-۶۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۱۲ وات بر متر

ابعاد: ۱۰۰۰ x ۳۳ x ۱۵ mm
توان کلی: ۱۲ W
شار نوری چراغ: ۱۴۴۰ lm
بهره وری و نورپردازی: ۱۲۰ lm/w
وزن: ۰.۴ kg

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: