

					T _a 25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی روکار و آویز، با توان ۲۰ وات بر متر ، شار نوری ۲۰۰۰ لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.



مشخصات فنی

لیوسا برای نورپردازی داخلی به صوت آویز یا روکار استفاده می شود. دیفیوزر چراغ از جنس پلی استایرن و بدنه آن آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترواستاتیک می باشد. کلاس یک الکتریکی و درجه حفاظت ۴۴ (IP۵۴) سفارشی می باشد. توان چراغ ۲۰ وات بر متر است. دمای رنگ: ۳۰۰۰-۶۰۰۰ کلوین . کنترل دالی سفارشی می باشد. مک آدام: ۳ و شاخص نمود رنگ $Ra > 80$ است.



کاربرد:

- مرکز خرید
- نمایشگاه
- فودکورت
- تزئینی

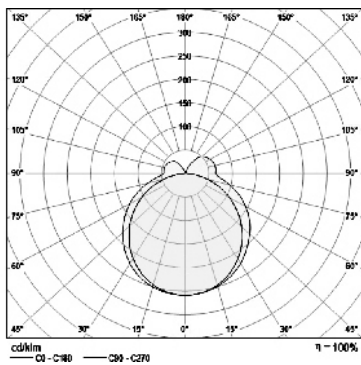

دمای رنگ: ۳۰۰۰-۶۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۲۰ وات بر متر

ابعاد: ۱۰۰۰ x ۴۰ x ۸۵ mm
توان کلی: ۲۰ W
شار نوری چراغ: ۲۰۰۰ lm
بهره وری و نورپردازی: ۱۰۰ lm/w
وزن: ۲.۶ kg

نصب و راه اندازی:

نصب به صورت آویز و روی سطح با استفاده از لوازم جانبی که باید به طور مجزا سفارش داده شوند، می باشد.



قابلیت ها: