

					T <sub>a</sub> 25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	-------------------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار، با توان ۳۰ وات بر متر، شار نوری ۲۱۰۰ لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.



مشخصات فنی

چراغ خطی توکار یا روکار با پروفیل به ارتفاع ۳۰ میلیمتر است. کلاس یک الکتریکی، درجه حفاظت IP۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد) است. ارتفاع کم چراغها امکان نصب را در سقفهایی که محدودیت دارند را فراهم می کند. توان چراغ ۳۰ وات بر متر می باشد. پوشش این چراغها از دیفیوزرهای PMMA بوده که ساختار ویژه ای این دیفیوزرها به گونه ای بوده که پس از روشن شدن چراغها نوری یکنواخت را ارائه می دهد. جنس بدنه چراغ آلومینیوم اکستروود شده با پوشش رنگ پودری است. دمای رنگ نور-۶۰۰۰، ۳۰۰۰، درجه ثبات رنگ نور (مک آدام): ۳ و طول عمر بیش از ۵۰۰۰۰ ساعت است.



کاربرد:

- سقف ALUCOD
- مرکز خرید
- نمایشگاه

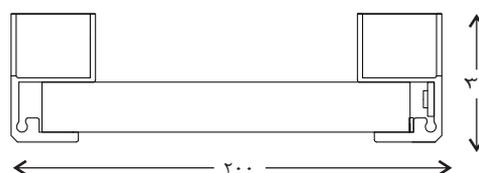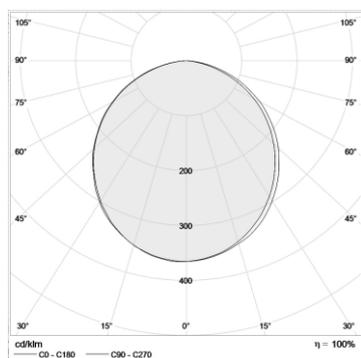

دمای رنگ: ۶۰۰۰-۳۰۰۰ کلوین  
 میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد  
 توان ورودی چراغ: ۳۰ وات بر متر

ابعاد: ۱۰۰۰ x ۲۰۰ x ۳۰ mm  
 توان کلی: ۳۰ W  
 شار نوری چراغ: ۲۱۰۰ lm  
 بهره وری نورپردازی: ۷۰ lm/w  
 وزن: ۲.۵ kg

نصب و راه اندازی:

جهت نصب به صورت توکار و روکار لوازم جانبی نصب باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.



قابلیت ها: