

					T <sub>a</sub> 25			IK۰۵	IP۴۴	خانواده-خطی

خانواده چراغ های خطی روکار، با توان ۱۲ وات بر متر، شار نور ۱۴۴۰ لومن بر متر و ولتاژ مستقیم ورودی ۲۴ ولت.





**مشخصات فنی**

چراغ خطی روکار نیکی قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP۶۵) می باشد. دمای رنگ نور آن ۶۰۰۰-۳۰۰۰ کلوین (نور زرد) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکستروود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP۴۴ می باشد ( IP۵۴ به بالا سفارشی می باشد). تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ >۸۰ CRI و گام مک آدام ۳ می باشد.

**کاربرد:**

- سقف کشسان
- مرکز خرید
- نور مخفی
- ادارات

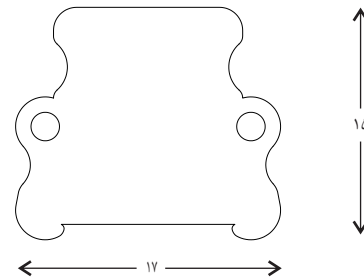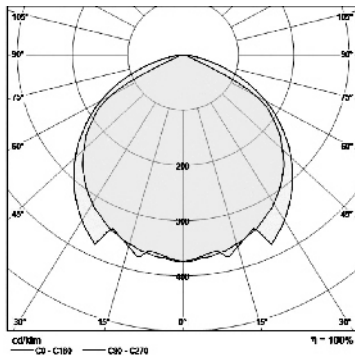

دمای رنگ: ۶۰۰۰-۳۰۰۰ کلوین  
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد  
توان ورودی چراغ: ۱۲ وات بر متر

ابعاد: ۱۰۰۰ x ۱۷ x ۱۵ mm  
توان کلی: ۱۲ W  
شار نوری چراغ: ۲۳۰۴ lm  
بهره وری و نورپردازی: ۱۲۰ lm/w  
وزن: ۰.۲۵ kg

**نصب و راه اندازی:**

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: