پایدار (دیواری و سقفی)

خانواده-خطی	IP۴۴	IK۰۵	LED		Ta25					

خانواده چراغ های خطی توکار، با توان ۳۰ وات بر متر ، شار نوری ۳۰۰۰ لومن بر متر و ولتاژ متناوب ورودی ۲۲۰-۲۴۰ ولت.

مشخصات فنی

سیستم خطی توکار برای نورپردازی عمومی فضاهای داخلی می باشد.امکان نصب در دیوار و یا سقفی که هر نوع متریالی را دارا می باشد.عرض نور زیاد و درجه حفاظت بالای این چراغ موجب تمایز این چراغ از انواع دیگر چراغ های خطی می باشد که امکان نصب آن در فضاهای صنعتی و پارکینگی و سخت را فراهم میکند. رنگ نور ۶۰۰۰-۳۰۰۰ کلوین می باشد. دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PMMA یا پلی کربنات پیشنهاد بعدی می‌باشد) و جنس بدنه آلومینیوم اکسترود شده با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک می‌باشد، و درپوش‌های انتهایی آلومینیومی با پوشش سیلیکونی است. کلاس ۱ الکتریکی،درجه حفاظت ۴۴ (IP۵۴ سفارشی می باشد.).توان کلی ۳۰ وات برمتر، کنترل DALI می تواند سفارشی باشد. مک آدام: ۳. شاخص نمود رنگ Ra>۸۰.

کاربرد:

- راهرو ها
- ادارات
- عمومی
- پارکینگ

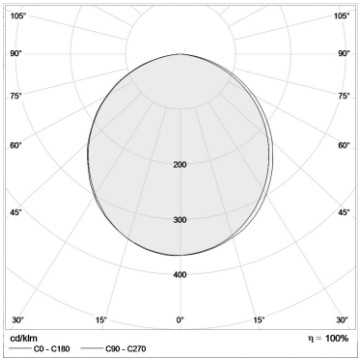

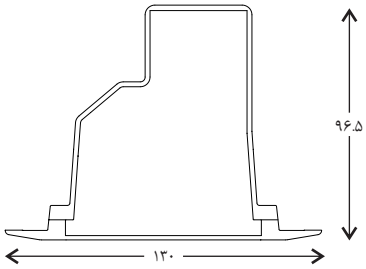

دمای رنگ: ۶۰۰۰-۳۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت L۷۰ در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۳۰ وات بر متر

ابعاد: ۱۰۰۰ x ۱۳۰ x ۹۶.۵ mm
توان کلی: ۳۰ w/m
شار نوری چراغ: ۳۰۰۰ lm
بهره وری نورپردازی: ۱۰۰ lm/w
وزن: ۲.۲ kg

نصب و راه اندازی:

چراغ‌های خطی توکار با طراحی لبه‌دار پس از اجرای سقف یا دیوار و برش‌های آن بر طبق سایزهای استاندارد چراغ توسط بست به آسانی بر روی سطح مورد نظر نصب می‌شود. عرض برش ۱۰۰ میلیمتر می‌باشد.

قابلیت‌ها: