

					T_a25			Ik۰۷	Ip۶۵	خانواده-خطی
--	--	--	--	--	---------	--	--	------	------	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و دکوراتیو، با توان ۱۲ وات بر متر، شار نوری ۳۶۰ لومن بر متر و ولتاژ مستقیم ورودی ۲۴ ولت.



مشخصات فنی

چراغ خطی توکار سروش به صورت سقفی، دیواری و دفنی قابل استفاده است. چراغ های خطی مدل سروش با درجه مقاومت در برابر رطوبت و گردو غبار (IP۶۵) مناسب برای نورپردازی خطی نما و فضاهای بیرونی بوده و به دلیل مقاومت ضربه ای بالا (IK۰۷) می توان در محل رفت و آمد نیز از آن استفاده نمود. پوشش این چراغ به طور کلی PMMA با نور کاملا یکنواخت می باشد. رنگ نور چراغ می تواند ۳۰۰۰-۶۰۰۰ کلوین، با توان ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ $CRI > 80$ و گام مک آدام می باشد.



کاربرد:

- دکوراتیو
- روشنایی محوطه
- راهنمای راه

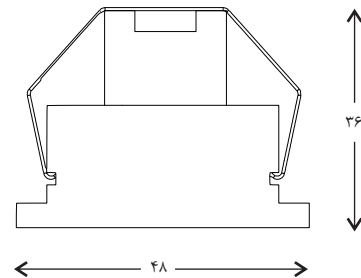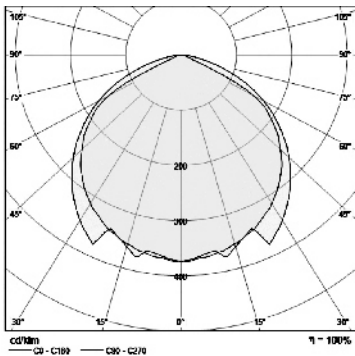

دمای رنگ: ۳۰۰۰-۶۰۰۰ کلوین
میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت در ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد
توان ورودی چراغ: ۱۲ وات بر متر

ابعاد: ۱۰۰۰ x ۴۸ x ۳۶ mm
توان کلی: ۱۲ W
شار نوری چراغ: ۳۶۰ lm
بهره وری و نورپردازی: ۳۰ lm/w
وزن: ۱.۴ kg

نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: