

											خانواده-خطی
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------

خانواده چراغ های خطی توکار و روکار، با توان ۱۹.۲ وات، شار نوری ۵۷۶ لومن و ولتاژمستقیم ورودی ۲۴ ولت.

#### مشخصات فنی

چراغ خطی توکار و روکار سام لاین قابل استفاده در محیط های داخلی و بیرونی (مشروط به داشتن درجه حفاظت IP65) می باشد دمای رنگ نور آن ۳۰۰۰ کلوین (نور زرد) است. پوشش چراغ از جنس PMMA و بدنه آن از جنس آلومینیوم اکسترود شده با رنگ پودری الکترو استاتیک می باشد. درجه حفاظت آن IP44 (به بالا سفارشی می باشد) به همراه رابط های نری و مادگی IP67 می باشد. تون کلی چراغ ۱۲ وات بر متر، ضریب نمود رنگ  $CRI > 80$  و گام مک آدام ۳ می باشد.





ابعاد: ۱۶۰۰ x ۱۹ x ۲۴ mm

توان کلی: ۱۹.۲ w

شار نوری چراغ: ۵۷۶ lm

بهره وری و نورپردازی: ۳۰ lm/w

وزن: ۱.۳ kg

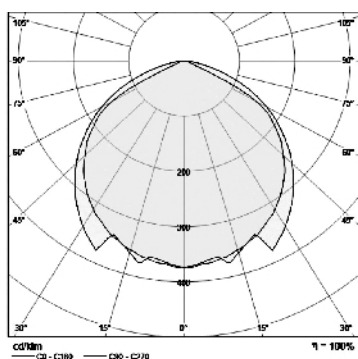

دمای رنگ: ۳۰۰۰ کلوین  
 میانگین عمر مفید: ۵۰۰۰۰ ساعت ۷۰L در ۲۵ سانتیگراد  
 توان ورودی چراغ: ۱۹.۲ وات

#### کاربرد:

- زیرپله
- روشنایی نما
- نور مخفی

#### نصب و راه اندازی:

چراغ خطی روکار به طور مستقیم و به آسانی با بست های جانبی (به طوره جداگانه باید سفارش داده شود) بر روی سطوح نصب می گردد.



قابلیت ها: